

## SUELOS TÉCNICOS



### Conjunto Suelo Técnico

Suelo técnico caja 10 uds  
Conjunto formado por 2 piezas  
contrapuestas (1Ud=2 piezas)  
3 medidas disponibles  
Agujeros mecanizados  
4 mecanizados de diam. 4.2 mm  
2 hileras con salida de fibra de 100  
y 85 mm



Este sistema se basa en **2 listones** con fibras en 2 hileras que están colocados enfrentados. Las 2 hileras de fibras están desplazadas para conseguir una mayor estanqueidad. Los **listones uno frente al otro** hacen de **paso de cables** y mantienen el aire refrigerado en el suelo técnico.


## Fácil Instalación



### Ventajas:

- Hermetización fiable contra el polvo desde el suelo técnico.
- Prevención contra fallos de sistemas por sobrecalentamiento.
- Hermetización contra fugas de aire; la reducción de la potencia de los equipos de refrigeración conlleva una reducción de los costes.
- Montaje posible antes o después de la instalación de los cables.
- Sistema completo de fácil montaje mediante tornillos.
- Económico y envío rápido.
- Larga vida útil.
- Certificado UL94-V0.

**TRES MEDIDAS DISPONIBLES:**

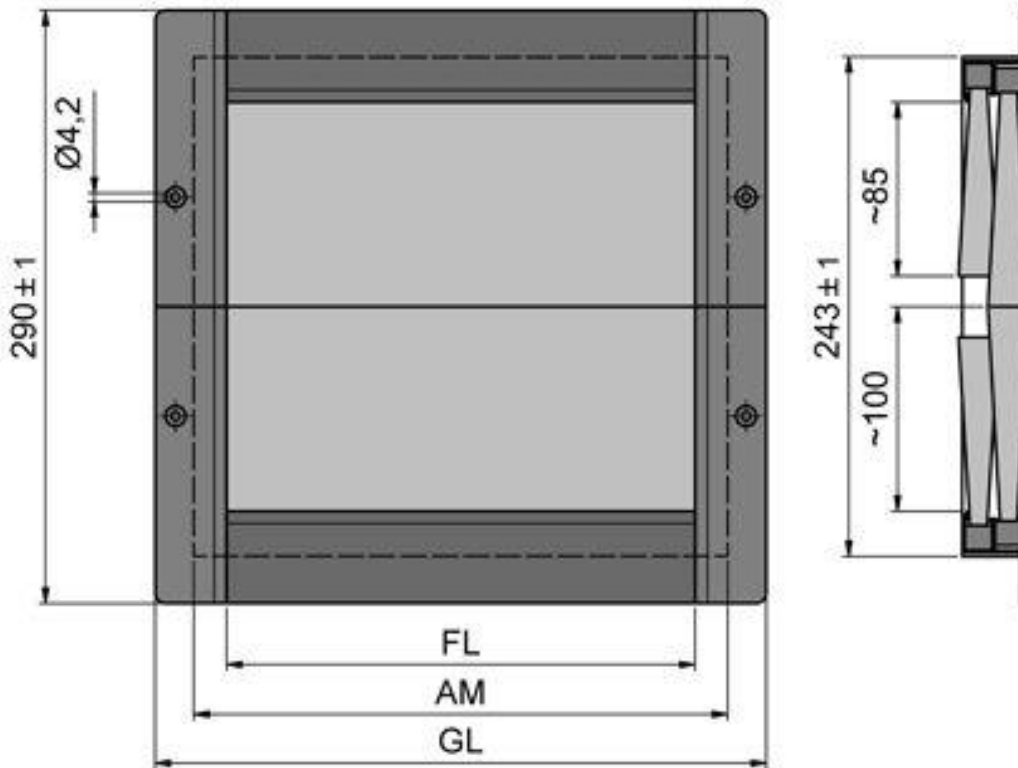

**SUELO 1:**

FL: 100

AM: 134

GL: 170

**SUELO 2:**

FL: 200

AM: 234

GL: 270

**SUELO 3:**

FL: 300

AM: 334

GL: 370

**Material del cuerpo:**

Aluminio anodizado / ABS / AL / ABS (gris (RAL 7053))

**Material de las fibra:**

Cloruro de polivinilo PVC (gris (RAL 7004))